


FONTOS, KÉSŐBBI HASZNÁLATRA ŐRIZZE MEG: FIGYELMESEN OLVASSA EL



Kiságy kihúzható válaszfalakkal


Összeszerelési és használati útmutató a kiságyhoz

2810 Scarlett Glera, anyag - bükkfa, szín - fehér



Alkatrészlista:

- 1 - imbuszkulcs (1x)
- 2 - csavar (12x)
- 3 - görgős anya (12x)
- 4 - távtartó görgő (4)
- 5 - pozicionáló kampó (4x)

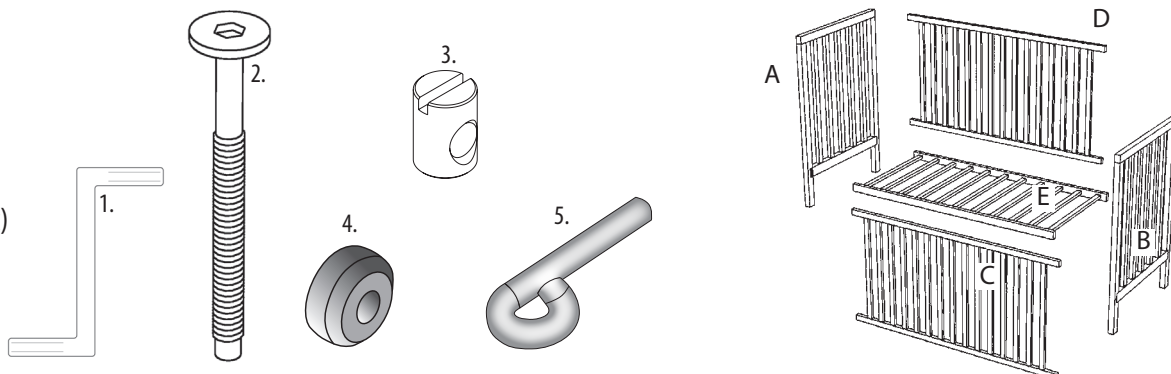

1.
A csavarral (2) és a görgős anyákkal (3) kösse össze a kiságycellát (A, B) és a kiságy oldalát (C, D). A kihúzható kiságyat tartalmazó oldalnak (C) a kiságy elülső oldalán kell lennie.

2.
A kampó (5), a távtartó (4) és a görgőanya (3) segítségével és csavarral (2) rögzítse a rácsot a rácságyhoz.

A rács magasságát a baba korának és méretének megfelelően választhatja ki.

Az oldalfal középső válaszfalai kivethetők. Az eltávolításhoz emelje fel a válaszfalat, és óvatosan billentse ki alulról.

Ügyeljen arra, hogy a válaszfalak minden egyes behelyezéskor megfelelően rögzítve legyenek.

A kiságy összeszerelésekor a kiságy oldalát felfelé kell rugózni.